




Core 3x3

Core 3x3 combine un effet de mappage de pixel à un effet wash LED puissant. Doté de neuf LED RGB et de la technologie COB, il utilise une coupe réfléchissante unique pour produire de larges pixels lumineux et créer des effets balayage et chenillard étonnants. Vous pouvez aisément combiner plusieurs unités en utilisant les joints droits intégrés pour construire une série impressionnante capable d'animations et d'effets de type chenillard à grande échelle.




En résumé

- Panneau LED compact conçu pour créer des effets de mappage de pixel, de blinder ou wash
- Programmes à déclenchement facile intégré automatique ou à activation sonore pour un spectacle éblouissant en quelques secondes
- Spectre lumineux complet avec mélange de couleurs incomparable grâce à la technologie COB
- Connexion rapide et sécurisée entre de multiples appareils d'éclairage grâce aux joints droits intégrés
- Création d'animations et d'effets vidéo avec le contrôle individuel des LED
- Boîtier robuste permettant de résister à la rudesse des voyages d'un spectacle à un autre
- Générez des visuels complexes en toute simplicité grâce à ShowXpress™ Pixels
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Fonctionnement silencieux grâce au contrôle de ventilateur intégré
- Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
- Création de spectacles synchronisés en mode maître-esclave avec l'accès facile aux programmes automatisés intégrés

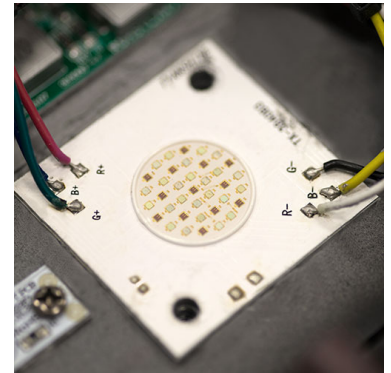

Produce a full spectrum of light with excellent color mixing using COB (Chip On Board) technology

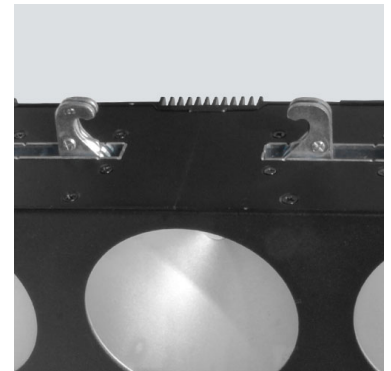

Built-in coffin locks

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3, 5, 9, 27, ou 31
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 9 LED (tricolores RGB) 9 W (1.5 A), durée de vie de 50,000 heures
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
- PWM Frequency: 1.1 KHz
- Angle de faisceau: 47°
- Éclairage lumineux: 1 025 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 3 unités à 120 V; 7 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 226 W, 1,9 A à 120 V, 60 Hz 226 W, 0,9 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 6,2 kg (13,6 livres)
- Dimensions: 156 x 344 x 344 mm (6,2 x 13,6 x 13,6 po)
- Homologations: CE

Inclus

- Câble d'alimentation
- Clé hexagonale (5 mm)
- Support et éléments de fixation
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie