




EVE E-50Z

EVE E-50Z est un spot LED ellipsoïdal qui projette un faisceau blanc chaud aux bords nets, conçu pour les installations d'éclairage mobile. Il est compatible avec la clé [D-Fi™ USB](#) pour un contrôle DMX ou maître-esclave sans fil. Un zoom manuel vous offre la flexibilité de choisir la distance de projection, et ses prismes vous permettent de facilement altérer et de contrôler le faisceau. EVE E-50Z inclut des compartiments pour gobos en verre et en acier, ainsi qu'un porte-filtres en gélatine. Vous pouvez opérer EVE E-50Z en mode autonome, ce qui élimine le besoin d'un contrôle DMX, et gagner du temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités. Disponible en noir uniquement. Habillage blanc non disponible en Europe.

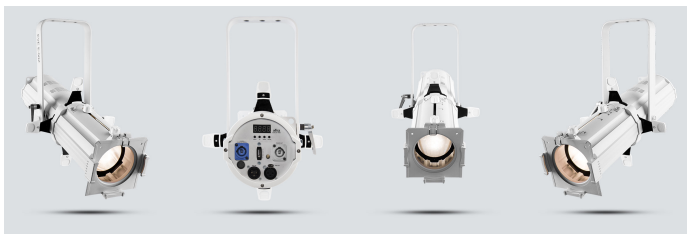

En résumé

- Spot LED ellipsoïdal qui projette un faisceau blanc chaud aux bords nets dans n'importe quelle direction
- Prismes de diffusion pour facilement altérer le faisceau et créer des mises en valeur
- Zoom manuel pour projection depuis n'importe quelle distance
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Compartiments pour gobos en verre et en acier, et porte-filtres en gélatine inclus
- Gain de temps sur l'installation de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Mode d'opération autonome pour éliminer le besoin d'un contrôle DMX
- Disponible en noir uniquement.

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 1 ou 3
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 1 LED (blanc chaud) 50 W, (1,3 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 29 Hz
- PWM Frequency: 1,2 kHz
- Éclairage lumineux: (20°): 7 910 lux à 2 m
(39°): 2 710 lux à 2 m
(20°): 1 479 lux à 5 m
(39°): 508 lux à 5 m
- Raccordement électrique: 16 unités à 120 V; 26 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 59 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz
63 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Gobo Size: D (extérieur de 53,3 mm, image de 43 mm, épaisseur maximale de 2 mm)
- Zoom Angle: (manuel): 20° à 39
- Poids: 4,2 kg (9,2 livres)
- Dimensions: (480 x 157 x 381 mm (18,9 x 6,2 x 15 po))
- Homologations: CE, MET
- Taille du porte-filtres en gélatine: 3500 K
- Gel Frame Size: 5,5 po (140 mm)
- Contrôleurs en option : D-Fi USB
- CRI : 80