




EVE P-150 UV

EVE P-150 UV est un canon à lumière noire robuste équipé de 40 LED UV émettant une lumière noire d'une puissance de 150 watts. Grâce à sa conception sans ventilateur, son fonctionnement silencieux et son éclairage sans scintillement, il est idéal pour la vidéo. EVE P-150 UV est [D-Fi USB](#) compatible donnant aux utilisateurs la possibilité de contrôler la lumière sans fil en mode master/slave ou contrôle DMX sans fil. Les lentilles magnétiques pour ajuster le faisceau sont incluses avec un support de cadre de gel et une fente accessoire pour les portes optionnelles de grange. Il est équipé d'une entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour un raccordement sécurisé au réseau électrique. EVE P-150 est également doté de connecteurs DMX à 3 et 5 broches.



En résumé

- Canon à lumière noire robuste conçu pour les professionnels de l'éclairage mobile
- Filtres magnétiques interchangeables inclus pour diriger le faisceau aux angles désirés
- Support intégré pour porte-filtres en gélatine et fente de 6¼ po pour fixer des coupe-flux
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- Modèle sans ventilateur pour un fonctionnement 100 % silencieux
- Options de contrôle flexibles avec connecteurs DMX à 3 et 5 broches inclus
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Compatibilité avec la clé D-Fi USB pour un contrôle DMX ou maître-esclave sans fil
- Compatibilité avec la clé D-Fi USB pour un contrôle DMX ou maître-esclave sans fil
- Modèle adapté au sac de transport de matériel [CHS-40](#) VIP

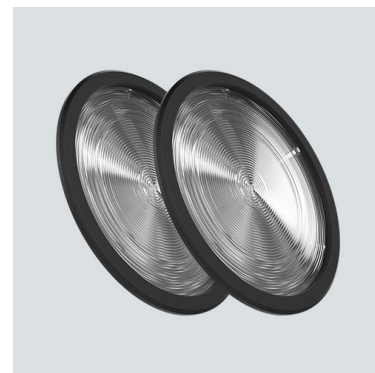

25° and 45° lenses included

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 1 ou 5
- Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
- Source lumineuse: Total de 40 LED (UV) 150 W, (2 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 34 Hz
- PWM Frequency: 2 kHz
- Angle de couverture: (objectif 1): 35°
(sans filtre): 41°
(objectif 2): 55°
- Raccordement électrique: 8 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 122 W, 1,2 A à 120 V, 60 Hz
111 W, 0,5 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 3,5 kg (7,6 livres)
- Dimensions: (220 x 245 x 305 mm (8,6 x 9,65 x 12 po))
- Homologations: CE, MET
- Longueur d'onde: 395 nm
- Contrôleurs en option: [D-Fi USB](#)

Inclus

- Eve P-150 UV
- Lens 1 et Lens 2
- Porte-filtres en gélatine
- Câble d'alimentation