




EZrail RGBA

L'EZrail RGBA est un projecteur linéaire à effet Wash alimenté par batterie, conçu pour les utilisations mobiles pour lesquelles se pose le problème de l'alimentation électrique. La batterie au lithium rechargeable assure l'alimentation des 160 LED pendant une durée pouvant aller jusqu'à 20 heures ; ce, après un seul rechargement. Parfait pour les effets Wash ou les éclairages verticaux, l'appareil dispose de 4 zones de contrôle ; de plus, il devient une solution DMX sans fil lorsqu'il est associé à un récepteur D-Fi

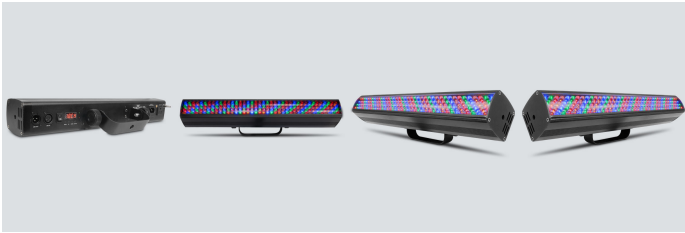

En résumé

- Appareil d'éclairage linéaire RGBA, avec alimentation par batterie et utilisable à l'endroit désiré
- Durée de fonctionnement pouvant aller jusqu'à 20 heures grâce à la batterie au lithium rechargeable ; ce, après un seul rechargement
- Possibilité de mettre n'importe quel évènement en valeur, grâce à l'activation d'effets intégrés à l'aide des 4 zones de contrôle.
- Possibilité de créer des couleurs riches et des teintes pastel, grâce aux LED de couleur ambrée
- Vérification du statut de la batterie grâce à l'indicateur d'autonomie intégré
- Possibilité d'intensifier les effets grâce aux 4 zones de contrôle
- Fonctionnement sans fil non DMX grâce à la télécommande IRC fournie
- Gain de temps sur l'installation et le démontage, du fait de la non-nécessité de câbles électriques.
- Accès aux programmes intégrés, automatiques ou à déclenchement audio, en mode maître-esclave ou DMX
- Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-60 VIP offert en option
- Possibilité d'associer plusieurs appareils grâce au support CBB-6

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 2, 4, 5, 8, 10 ou 18
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 160 LED (40 rouges, 40 verts, 40 bleus, 40 ambre) 0.25 W (20 mA) 100 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 16 Hz
- Angle de faisceau: 15°
- Angle du champ: 30°
- Éclairage lumineux: 805 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 32 unités à 120 V ; 64 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 31 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz 33 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 2,6 kg (5,6 livres)
- Dimensions: 505 x 73 x 155 mm (19,9 x 2,9 x 6,1 po)
- Homologations: CE
- Contrôleurs inclus: IRC

Inclus