


# Freedom Stick Pack

Groupe Freedom Stick Inclus : 4 [Freedom Sticks](#), 1 chargeur multiple, 1 [télécommande IRC-6](#) et 1 sacoche de transport.

Freedom Stick est un luminaire à LED RGB sur pied, unique et polyvalent, qui possède une fonction de mappage par points programmable pour pouvoir exprimer toute votre créativité. Ce projecteur sur batterie dispose d'un récepteur D-Fi intégré qui lui permet d'être placé n'importe où. Cette barre se prête également très bien pour éclairer une structure. La base en métal amovible permet de les installer sur des structures (pinces vendues séparément). Des programmes d'automatisation définis par l'utilisateur permettent de créer des modèles complexes en quelques secondes. Le contrôle des programmes auto et son se fait en modes DMX et maître-esclave sans fil, ou via la télécommande [IRC-6](#).

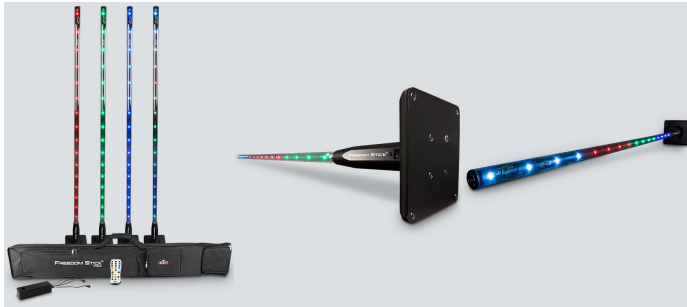

# En résumé

- Ensemble de LED sur pied unique et polyvalent qui donne de la vitalité à tout événement
- Le récepteur D-Fi intégré alimenté par batterie permet d'installer la barre n'importe où
- Chaque LED est équipé d'une fonction de schéma pixel programmable pour pouvoir exprimer toute votre créativité
- Base en métal amovible permettant le montage sur des structures (pinces vendues séparément)
- Programmes d'automatisation définis par l'utilisateur permettant de créer des modèles complexes en quelques secondes
- Inclut une sacoche de transport et un chargeur multiple pour faciliter le transport et la recharge
- Contrôle des programmes auto et son via les modes DMX et maître-esclave sans fil, ou par la télécommande IRC-6
- Éclairage à utiliser comme une magnifique pièce centrale de table, décoration des allées, séparateur de pièce ou à l'intérieur des barres de structures pour un éclairage optimal

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3, 8, 48 ou 50
- Source lumineuse: 32 SMD LED (tricolore RGB) 0,2 W (50 mA) par ampoule, durée de vie de 50 000 heures
- Fréquence stroboscopique: 0 à 30 Hz
- Maximum Run Time: (tout allumé): jusqu'à 6,5 heures
- Recharge Time: 4,5 heures
- Angle de couverture: 360°
- Tension d'entrée: 15 VDC, 800 mA (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
- Puissance et intensité: 35 W, 0,05 A à 120 V, 60 Hz 35 W, 0,03 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 7,5 kg (16,4 livres)
- Dimensions: Unité avec base : 161 x 161 x 1550 mm (6,3 x 6,3 x 61 po)
- Homologations: CE, FCC
- Contrôleurs en option: IRC-6
- Taille de la sacoche: 1535 x 65 x 220 mm (60,4 x 2,6 x 8,7 po)

## Inclus

- Chargeur multiple
- IRC-6
- Sac de transport
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide