


## Pinspot Bar

D'une exposition d'art à un buffet appétissant en passant par la mise en lumière d'événements spéciaux, exploitez toutes les possibilités de Pinspot Bar. Pinspot Bar est une barre avec 6 spots indépendants conçue pour reproduire l'effet des lampes incandescentes. Le contrôle indépendant de chaque spot offre une véritable flexibilité et des possibilités de programmation multiples. Créer une mise en lumière sobre et élégante pour tous les événements haut de gamme avec une seule entrée d'alimentation compatible PowerCon - pas de câbles encombrants - ainsi qu'un système de câblage électrique qui permet de gagner du temps en acheminant les câbles vers d'autres projecteurs. Pinspot Bar comprend divers diffuseurs de faisceau et filtres CTO pour vous aider à obtenir le résultat que vous souhaitez. Une paire de supports Omega inclus permet de multiples options de montage. Contrôlez la Pinspot Bar via l'écran numérique intégré, le DMX, [la télécommande sans fil IRC-6](#) ou [la clé USB D-Fi](#).

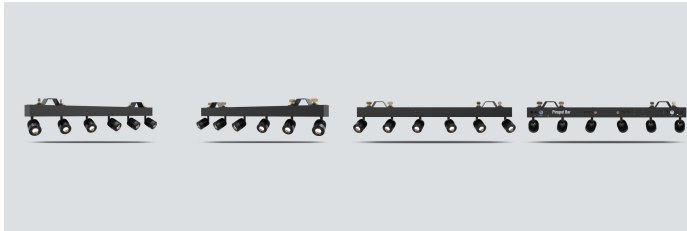

# En résumé

- Pinspot Bar est une barre avec 6 spots indépendants conçue pour reproduire l'effet des lampes incandescentes
- L'absence de câbles encombrants garantit une installation propre et sobre pour tout événement haut de gamme
- Le contrôle indépendant de chaque spot offre une véritable flexibilité et des capacités de programmation multiples
- Inclus, divers diffuseurs de faisceau et des filtres 2700 K pour obtenir l'effet souhaité
- Inclus, divers diffuseurs de faisceau et des filtres 2700 K pour obtenir l'effet souhaité
- Une paire de supports Omega inclus permet de multiples options de montage, y compris sur les structures métalliques
- L'alimentation électrique compatible PowerCon et la liaison électrique permettent de gagner du temps en faisant passer les câbles

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 1, 6 et 11
- Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
- Source lumineuse: 6 LED (lumière blanche chaude) de 15 W, (3,6 A), durée de vie de 50 000 h
- PWM Frequency: 1000 Hz
- Angle de faisceau: 5°
- Angle du champ: 11°
- Éclairage lumineux: 7 707 lux à 2 m (par spot)
- Raccordement électrique: 8 unités à 120 V; 13 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 171 W, 1,4 A à 120 V, 60 Hz  
191 W, 0,8 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 4,3 kg (9,4 livres)
- Dimensions: 39 x 4,6 x 5 in (1000 x 119 x 131 mm)
- Homologations: CE, RoHS
- Température de couleur : 4000 K
- CRI: 81
- Trou sur le support de montage : 13 mm
- Contrôleurs en option : IRC-6, D-Fi USB

## Inclus

- Pinspot Bar
- Câble d'alimentation
- 2 Supports Omega
- 6 10° diffuseurs
- 6 20° diffuseurs
- 6 2700 K CTO filtres
- Guide de référence rapide