


SlimBANK Q18 ILS

EN RÉSUMÉ

- Wash LED à quatre couleurs polyvalent à effets pour ravir les yeux de votre public
- Compatibilité D-Fi USB pour un contrôle Maître/Esclave ou DMX
- Générez des vues complexes en toute simplicité : contrôle par section et programmes intégrés
- Volets ajustables pour aider à diriger et mettre au point la lumière
- Accédez aux programmes automatisés depuis la télécommande IRC-6, le contrôle Maître/Esclave, ou en DMX
- Réalisez des effets de transition tout en douceur de la LED avec les courbes de dimmer intégrées
- Idéal pour les installations silencieuses avec son système de refroidissement par rayonnement
- Gagnez du temps et du câblage avec les possibilités de chaînage

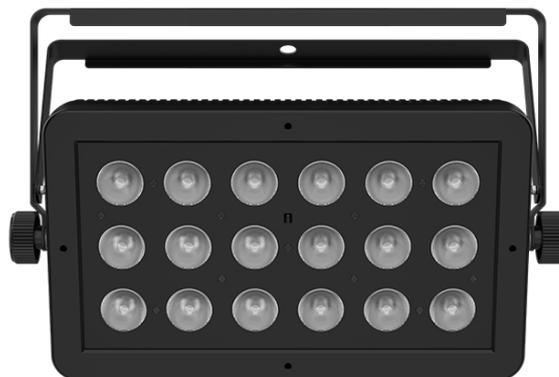

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4, 6, 10 ou 16
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 18 LEDs (quad-color RGBA) 4 W, (1 A) durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 17°
- Field Angle : 31°
- Illuminance : 4,654 lux @ 2 m
- Power Linking : 9 unités @ 120 V; 15 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current :
65 W, 0,9 A @ 120 V, 60 Hz
64 W, 0,5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 6 lb (2.8 kg)
- Size : 8.2 x 14 x 2.2 in (208 x 355 x 55 mm)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Contrôleurs Optionnels : IRC6, D-Fi USB
- Taille du support de fixation : 13 mm

INCLUS

- SlimBANK Q18 ILS
- Câble d'alimentation
- Volets
- Guide de Référence Rapide