Swarm Wash FX ILS

EN RÉSUMÉ

- Projecteur LED 4-en-1 qui regroupe un derby rotatif RGBAW, un wash RGB+UV, un laser rouge/vert, et un anneau de strobe blanc SMD
- Compatible ILS pour utilisation dans l'écosystème ILS
- Compatibilité D-Fi USB pour utilisation sans fil Maître/Esclave ou contrôle DMX
- Accès aux programmes d'automation via la télécommande IRC-6, en mode Maître/Esclave ou DMX.
- Des lasers rouge et vert qui projettent des milliers de faisceaux
- Générez des effets complexes facilement avec les programmes automatiques et activés par le son
- Economisez du temps et du câblage avec les possibilités de chaînage
- Se transporte facilement dans CHS-40 VIP gear bag

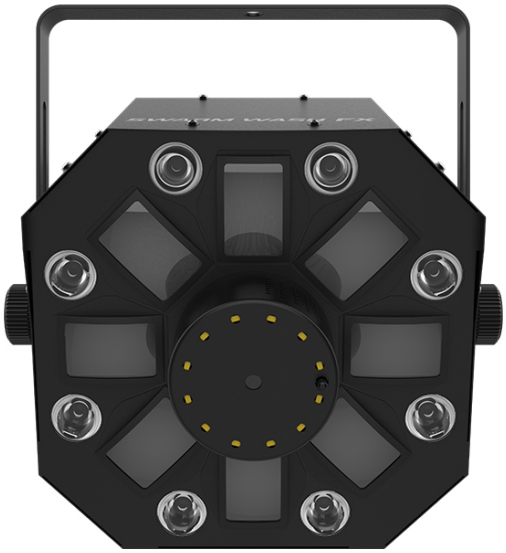

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 2 ou 18
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : (Wash) 8 LEDs (quad-color RGB+UV) 1,5 W, (600 mA), durée de vie environ 50 000 heures
  (Strobe) 12 LEDs (blanches) 1 W, (300 mA), durée de vie environ 50 000 heures
  (Laser): 650 nm/100 mW diode laser (rouge), diode laser 520 nm/30 mW (verte)
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Power Linking : 11 unités @ 120 V; 20 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current : 51 W, 0,7 A @ 120 V, 60 Hz
  50 W, 0,4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 4,3 kg
- Size : 335 x 332 x 241 mm
- Approvals : CE, FDA, RoHS, UKCA
- Contrôleurs optionnels : IRC-6
- Coverage Angle : (laser) 82°
  (swarm): 65°
  (strobe): 71°
  (wash): 46°
- : Classified per EN/IEC 60825-1: 2014
- : Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

INCLUS

- Swarm Wash FX ILS
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi