


Freedom Stick X4

EN RÉSUMÉ

- Stick LED autonome, unique et polyvalent, qui donne de l'éclat à n'importe quel événement
- Les tubes-frost à enfiler permettent d'obtenir deux effets complètement différents
- La moitié du stick peut être désactivée pour produire un effet à 180°, ce qui permet d'économiser la batterie
- Connecteurs DMX 3 broches intégrés
- Contrôle des programmes automatiques et sonores via DMX, maître/esclave sans fil ou la télécommande RFC incluse
- La télécommande RFC-XL optionnelle permet de créer des groupes de Freedom Sticks sans DMX
- Alimenté par batterie et doté d'un récepteur D-Fi intégré, le stick peut être placé où vous voulez
- Chaque LED est matriciable, démultipliez votre créativité en matière de programmation
- La base métallique amovible permet une fixation sur de la structure (pinces vendues séparément)
- Avec les programmes automatisés personnalisables, créez des looks complexes en quelques secondes

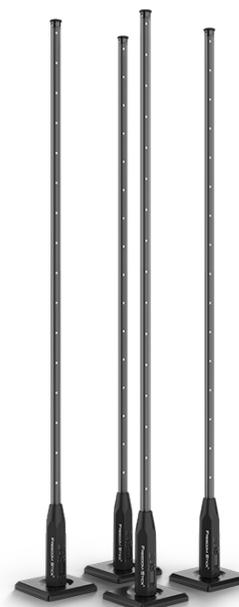

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 8, 48, 50
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Max Unobstructed Distance : 600 ft (183 m)
- Light Source : 32 LEDs (RGB) 0.2 W, (12 mA), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 30 Hz
- Maximum Run Time :
(360°) : 5 heures
(180°) : 10 heures
(couleur seule) : 20 heures
- Recharge Time : 4 heures
- Input Voltage : alimentation externe : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz
- Power and Current :
11 W, 0.1 A @ 120 V, 60 Hz
11 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 3.3 lbs. (1.5 kg)
- Size :
Taille (appareil) : 59 x 6.3 x 6.3 in (1500 x 160 x 160 mm)
Taille (sac de transport) : 61 x 10.6 x 2.6 in (1550 x 270 x 65 mm)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, FCC
- Fréquence de Fonctionnement : de 2.412 à 2.484 GHz
- Taille du Support de Montage : M10
- Contrôleurs Optionnels : RFC-XL, FlareCON

INCLUS

- 4 Freedom sticks
- 4 tubes diffusant
- 4 câbles chargeurs USB
- Multi-Chargeur
- Télécommande RFC
- Sac de Transport
- Guide de Référence Rapide