


Shocker FX

Créez un effet visuel saisissant aussi facilement que vous sélectionnez un look strobe, wash ou blinder, le tout en appuyant sur un seul bouton. Ce strobe compact pour soirées combine des préréglages d'effets intégrés, huit sections de couleurs RGB éclatantes et quatre sections de LEDs blanc froid intense, pour un impact visuel immédiat. Organisateur et prestataires apprécieront sa puissance élevée, ses transitions rapides et sa mise en place sécurisée, faisant de cet appareil polyvalent un vrai atout pour toutes vos prestations.

EN RÉSUMÉ

- Projecteur multi-tâches : blinder, wash et strobe, pour des effets visuels captivants
- 12 sections contrôlables (8 RGB + 4 blanc) pour de nombreuses options de programmation
- Déclenchez vos effets via le DMX, Master/Slave, ou la télécommande optionnelle IRC-6
- Impact visuel puissant en combinant les zones de contrôle aux macros d'effets spéciaux
- Economisez du temps et du cablage en alimentant plusieurs appareils en série

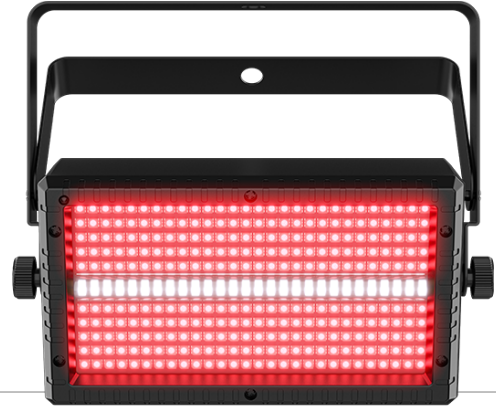

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 8, 18, 30, ou 43
- DMX Connectors : XLR 3-broches
- Light Source : 280 LEDs (RGB) pour 50 W au total, (1.5 A), durée de vie environ 50 000 heures
56 LEDs (CW), 11 W au total (0.8 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 97°
- Field Angle : 139°
- Illuminance : 219 lux @ 2 m
- Power Linking : 12 unités @ 120 V ; 20 unités @ 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (auto)
- Power and Current : 45 W, 0,6 A @ 120 V, 60 Hz
45 W, 0,4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,0 lb (1 kg)
- Size : 10,2 x 2,8 x 6,3 in (260 x 70 x 160 mm)
- Approvals : CE, ROHS
- Contrôleurs Optionnels : IRC-6

INCLUS

- Shocker FX
- Câble d'alimentation
- Guide de Référence Rapide