


Hurricane 2000

EN RÉSUMÉ

- Machine professionnelle à volume élevé qui produit des volutes de fumée épaisse à la demande
- Connexion d'alimentation compatible PowerCON®
- Connexions entrée/sortie DMX à 3 et 5 branches pour les options d'installation rapide
- Technologie Always-ready pour un rendement continu
- Minuteur intégré pour un fonctionnement automatisé et main libre
- Capteur de liquide avancé coupe automatiquement la machine afin d'éviter la surchauffe
- Contrôle de rendement variable via l'affichage LCD intégré ou DMX
- Boîtier robuste et solide fiable pour tous les types de production

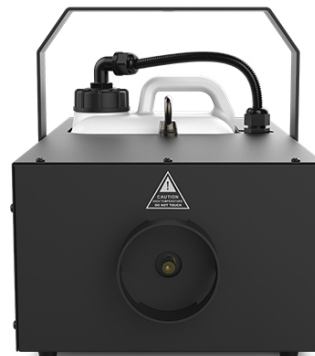

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 1
- DMX Connectors : XLR 3 et 5 broches
- Heat-Up Time : 6 min
- Reheat Time : 20 secondes
- Input Voltage : 120 VAC, 60 Hz ou 230 VAC, 50 Hz
- Power and Current : 1230 W, 10,3 A à 120 V, 60 Hz
1350 W, 6 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 6,2 kg (13,6 livres)
- Size : 487 x 297 x 236 mm (19 x 11,6 x 9,3 po)
- Approvals : CE
- Tank Capacity : 1 gal (3 l)
- Output : 30,000 cfm
- Consommation de liquide : 48.6 ml/min
- Contrôleur optionnel : FC-W, WMS, FC-T
- Liquides compatibles : FJU, FCQ, HDF, QDF

INCLUS

- Hurricane 2000
- Câble d'alimentation